


Pompe à chaleur Air / Air Gainable Inverter FBA-A



Fluide **R-32** > Économies d'énergie **A++ / A+** > Silence et discrétion > Souplesse d'installation
> Compatible multizoning Airzone



FBA-A



RXM-M9/N



RZA(S)G-MV1

Pompes à chaleur

La solution pour ceux qui voient plus loin


Vous voulez vous équiper d'un système de chauffage qui dure longtemps et qui favorise les économies d'énergie ? Vous souhaitez associer qualité de vie et respect de l'environnement en ayant recours à des énergies renouvelables ?

En choisissant une pompe à chaleur Daikin, vous faites un choix responsable et durable, résolument tourné vers l'avenir.



Une ressource renouvelable


Les pompes à chaleur (PAC) permettent de récupérer les calories contenues dans l'air extérieur, même quand il fait froid. Par un système de compression, elles peuvent chauffer très efficacement l'intérieur d'un appartement ou d'une maison. Les PAC ont uniquement recours à l'électricité pour le fonctionnement du système : la chaleur qu'elles restituent est entièrement captée dans l'air extérieur. La consommation est donc minime et bien inférieure à celle d'un convecteur électrique, par exemple. Jusqu'à 70% de la chaleur produite par une pompe à chaleur est gratuite car elle provient de l'air extérieur, une ressource libre et infinie !

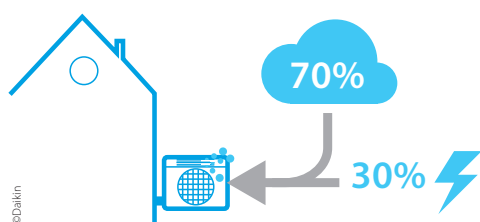

La technologie Inverter, c'est encore plus d'économie et de confort

La technologie Inverter, intégrée dans toutes les pompes à chaleur Daikin, adapte en permanence votre système de chauffage à vos besoins réels : inutile d'intervenir sur les réglages, la température programmée est maintenue automatiquement quels que soient les changements (niveau d'ensoleillement, nombre de personnes dans la pièce, fonctionnement d'appareils électriques sources de chaleur...).

Outre un confort inégalé, c'est toute l'installation qui en profite : sollicitée à dessein, elle prolonge sa durée de vie et vous fait réaliser jusqu'à 30% d'économies d'énergie par rapport à une pompe à chaleur traditionnelle.

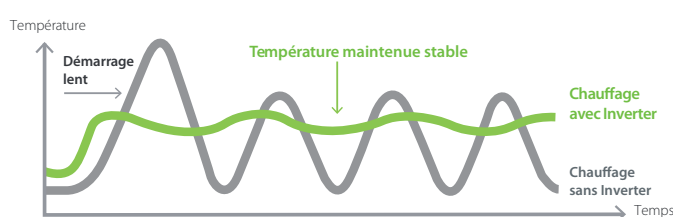

Zoom sur l'efficacité saisonnière

Cette méthode mesure les performances calorifiques et frigorifiques sur toute une plage de températures extérieures et dans différentes conditions de charge sur toute une saison de chauffage ou de rafraîchissement. En outre, les modes auxiliaires tels que le mode veille, sont également pris en compte dans les nouvelles valeurs d'efficacité saisonnière. L'efficacité saisonnière permet ainsi de disposer d'une meilleure expression des performances réelles du système installé.

Pompes à chaleur Air/Air, le confort à la carte

Quelles que soient les particularités de votre habitat (maison neuve, appartement ancien, combles aménagés...), Daikin vous propose la solution qui vous convient.

Vous équipez une seule pièce : optez pour le Monosplit ! À l'extérieur, une unité récupère les calories de l'air puis, grâce à une simple conduite d'environ 50 mm de diamètre, les transfère vers l'unité intérieure installée dans la pièce.

Vous équipez plusieurs pièces : faites le choix du Multisplit ! Votre installation est semblable au Monosplit, à la simple différence que vous pouvez raccorder au système jusqu'à 5 unités intérieures. Vos besoins évoluent ? Votre installation vous suit : les unités intérieures peuvent en effet être installées en plusieurs fois.



Le gainable

Grâce à un réseau de gaines dissimulées dans vos combles ou votre faux-plafond, le gainable est un système de chauffage quasiment invisible : l'air chaud est en effet diffusé via des grilles très discrètes, qui vous permettent de libérer entièrement l'espace au sol.

FBA-A Gainable standard


Souplesse d'installation et de maintenance

- › **Encombrement réduit** : 245 mm de hauteur.
- › **Pression statique disponible de 30 à 150 Pa.**
- › **Simplification de la mise en service** (réglage de la pression statique via la télécommande).
- › Installation aisée grâce au **réglage automatique du débit d'air** vers un débit d'air nominal.
- › **Temps d'installation réduit.**

LES +

- › **Intégration en toute discrétion.** Très compact, ce gainable est idéal pour équiper les chambres. Il s'intègre parfaitement dans les faux-plafonds.
- › **Connexion en système Multisplit.**
- › **Compatible avec la télécommande à fil avec horloge intégrée.**
- › **Compatible avec les systèmes multizoning Airzone réversible et chaud seul.**
- › **Fluide R-32** : Potentiel de Réchauffement Planétaire réduit et limité de 68 % par rapport au R-410A

SkyAir Alpha-series
Active-series
Advance-series

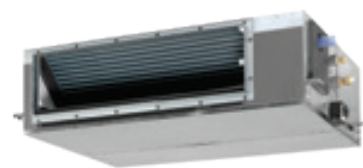

A++/A+

FBA-A



BRC4C65 en option



BRC1E53A en option

AIRZONE

Madoka



BRC1H519W
en option



BRC1H519S
en option



BRC1H519K
en option

Pilotage à distance des unités

Grâce à l'option Daikin Online Controller*, vous pouvez :

- › **Piloter votre unité depuis votre smartphone** où que vous soyez **24H/24 et 7J/7.**
- › Intégrer des **services et produits tiers** via l'application **IFTTT.**



*Carte **BRP069A81**. Nota : la télécommande filaire **BRC1E53A** ou **BRC1H519** devra également être installée pour activer l'option de pilotage à distance.

FBA-A Gainable standard Inverter réversible

Les grilles de soufflage peuvent être installées séparément de l'unité principale, offrant ainsi plus de souplesse.



Pompe à chaleur Air / Air réversible

Gainable haute pression FBA-A **R-32** BLUEEVOLUTION



FBA-A

FBA-A

Unité intérieure				FBA35A	FBA50A	FBA60A
Puissance restituée	Froid		kW	3,4	5	5,7
	Chaud	à +7 °C CBS ext	kW	4	5,5	7
	Chaud	à -5 °C CBS ext	kW	-	-	-
	Chaud	à -10 °C CBS ext	kW	-	-	-
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	0,85	1,41	1,64
	Chaud	Nom.	kW	1	1,44	1,89
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A++		A+
		Pdesign	kW	3,4	5	5,7
		SEER		6,23	6,27	5,91
		Conso. énerg. annuelle	kWh	191	279	337
	Chaud	Label		A+		A+
		Pdesign	kW	2,9	4,4	4,6
		SCOP		4,07	4,06	4,01
		Conso. énerg. annuelle	kWh	996	1 517	1 607
Efficacité nominale	EER / COP ⁽¹⁾	Froid / Chaud	Nominal	4 / 4	3,55 / 3,82	3,48 / 3,70
Débit d'air	Froid	GV / PV	m³/h	900 / 630		1 080 / 750
	Chaud	GV / PV	m³/h	900 / 630		1 080 / 750
Pression statique disponible	Max / min	Pa		150 / 30		
Niveau de pression sonore	Froid	GV / PV	dB(A)	35 / 29		30 / 25
	Chaud	GV / PV	dB(A)	37 / 29		31 / 25
Puissance sonore	Froid	Haut / Nom. / Bas	dB(A)	60		56
Dimensions	H x L x P	mm		245 x 700 x 800		245 x 1 000 x 800
Poids		kg		28		35
Télécommande	Filaire			BRC1E53A ou BRC1H519 (en option)		
	IR			BRC4C65 (en option)		

(1) EER/COP selon la norme Eurovent EN14511BRP069A81

*Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81. Nota : la télécommande filaire BRC1E53A ou BRC1H519 devra être installée dès lors que la carte sera sélectionnée.



RXM-M9/N

RXM-M9/N

Groupe extérieur				RXM35M9	RXM50N	RXM60N
Dimensions		H x L x P	mm	550 x 765 x 285	734 x 870 x 373	
Poids			kg	32	47	
Débit d'air	Froid	Nominal	m³/h	2 160	3 054	3 054
	Chaud	Nominal	m³/h	1 698	2 700	2 778
Niveau de pression sonore	Froid	GV / PV	dB(A)	61 / 61	62 / 62	63 / 63
	Chaud	GV / PV	dB(A)	48	48	49
Puissance sonore	Froid / Chaud	Nominal	dB(A)	48	48	49
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	- 10 ~ 46		
	Mode chaud		°CBH	- 15 ~ 18		
Type de compresseur				Swing		
Réfrigérant / PRP / Charge (kg) / T eq CO ₂				R-32 / 675 / 0,76 / 0,52	R-32 / 675 / 1,4 / 0,95	R-32 / 675 / 1,45 / 0,98
Flag F-Gas				Non hermétique		
Préchargé d'usine jusqu'à			m	10		
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UI – UE Max.	m	20	30	30
	Dénivelé	UI – UE Max.	m	20	20	20
	Liquide	DE	"	1 / 4		
	Gaz	DE	"	3 / 8	1 / 2	
Alimentation électrique	Phase/Fréquence/Tension		Ph/Hz/V	1 ~ / 50 / 220-240		
	Câble liaison	int / ext	mm²	4G2,5		
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	16A	16A	16A

Flexibilité d'installation pour s'adapter à tous types de configuration

Les grilles de soufflage peuvent être installées séparément de l'unité principale (pour offrir plus de souplesse).


Faible encombrement dans les faux-plafonds



Pièce en L



Pièce en U



Pièce en longueur



Grille d'aspiration

- ① Grille d'aspiration ② Grille de soufflage

Pompe à chaleur réversible - Gamme Sky-Air Alpha-series

Gainable haute pression FBA-A BLUEEVOLUTION

SkyAir Alpha-series



FBA-A

FBA-A

Unité intérieure				FBA71A	FBA100A	FBA125A	FBA140A
Puissance restituée	Froid		kW	6,8	9,5	12,1	13,4
	Chaud	à +7 °C CBS ext	kW	3,50 / 7,50 / 9	5,10 / 10,80 / 12,80	6 / 13,50 / 16,20	6,20 / 15,50 / 18
	Chaud	à -5 °C CBS ext	kW	7,53	10,0	12,9	13,5
	Chaud	à -10 °C CBS ext	kW	7,07	9,43	12,0	12,7
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	1,86	2,26	3,63	4,31
	Chaud	Nom.	kW	1,68	2,25	2,93	3,72
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A++	A++	-	-
		Pdesign	kW	6,80	9,50	12,1	13,4
		SEER		6,22	6,47	6,13	6,35
		Conso. énerg. annuelle	kWh	382	514	-	-
	Chaud	Label		A+	-	-	-
		Pdesign	kW	4,7	7,8	9,52	9,52
		SCOP		4,2	4,36	4,05	4,03
		Conso. énerg. annuelle	kWh	1 566	2 505	-	-
Efficacité nominale	EER / COP ⁽¹⁾	Froid / Chaud	Nominal	3,60 / 4,01	3,81 / 4,41	3,31 / 3,90	3,35 / 3,61
Débit d'air	Froid	GV/PV	m³/h	1 080 / 750	1 740 / 1 380	2 040 / 1 500	2 040 / 1 500
	Chaud	GV/PV	m³/h	-	-	-	-
Pression statique disponible	Max / min	Pa		150 / 30	150 / 40	150 / 50	150 / 50
Niveau de pression sonore	Froid	GV/PV	dB(A)	30 / 25	34 / 30	37 / 32	37 / 32
	Chaud	GV/PV	dB(A)	31 / 25	36 / 30	38 / 32	38 / 32
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	56	58	62	62
Dimensions	H x L x P	mm		245 x 1 000 x 800	245 x 1 400 x 800	245 x 1 400 x 800	245 x 1 400 x 800
Poids		kg		35	46	46	46
Télécommande		IR		BRC4C65			
		Filaire		BRC1H519W/S/K ou BRC1E53A			

(1) EER/COP selon la norme Eurovent EN14511

*Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81. Nota : la télécommande filaire BRC1E53A ou BRC1H519 devra être installée dès lors que la carte BRP069A81 sera sélectionnée.



RZAG

RZAG-MV1/MY1

Groupe extérieur				RZAG71MV1	RZAG71MY1	RZAG100MV1	RZAG100MY1	RZAG125MV1	RZAG125MY1	RZAG140MV1	RZAG140MY1
Dimensions		H x L x P	mm	990 x 940 x 320		1 430 x 940 x 320		1 430 x 940 x 320		1 430 x 940 x 320	
Poids			kg	70	70	92	92	92	92	92	92
Débit d'air	Froid	Nominal	m³/h	3 540		4 200		4 200		5 040	
	Chaud	Nominal	m³/h	2 940		3 720		3 720		3 720	
Niveau de pression sonore	Froid	Nominal	dB(A)	46		47		50		51	
	Chaud	Nominal	dB(A)	49		51		52		52	
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	64		66		69		70	
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	- 20 ~ 52		- 20 ~ 52		- 20 ~ 52		- 20 ~ 52	
	Mode chaud		°CBH	- 20 ~ 18		- 20 ~ 18		- 20 ~ 18		- 20 ~ 18	
Type de compresseur				Swing		Swing		Swing		Swing	
Réfrigérant / PRP / Charge (kg) / T eq CO ₂				R-32 / 675 / 2,95 / 1,99		R-32 / 675 / 3,75 / 2,53					
Flag F-Gas				Non hermétique							
Préchargé d'usine jusqu'à			m	40		40		40		40	
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UI – UE Max.	m	55		85		85		85	
	Dénivelé	UI – UE Max.	m	30		30		30		30	
	Liquide	DE	"	3 / 8		3 / 9		3 / 10		3 / 11	
	Gaz	DE	"	5 / 8		5 / 9		5 / 10		5 / 11	
Alimentation électrique	Phase/Fréquence/Tension	Ph/Hz/V		1~/50/220-240	3~/50/380-415	1~/50/220-240	3~/50/380-415	1~/50/220-240	3~/50/380-415	1~/50/220-240	3~/50/380-415
	Câble liaison	int/ext	mm²	4G2,5							
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	20A	16A	32A	16A	32A	16A	32A	16A

Pompe à chaleur réversible Inverter - Gamme Sky-Air Advance-series

Gainable haute pression FBA-A **R-32** BLUEEVOLUTION

SkyAir Advance-series



FBA-A

FBA-A

Unité intérieure				FBA71A	FBA100A		FBA125A		FBA140A			
Puissance restituée	Frigorifique		kW	6,8	9,50	9,50	12,1	12,1	13,4	13,4		
	Calorifique à + 7°CBS ext		kW	3,5/7,5/9	5,1/10,8/12,8	5,1/10,8/12,8	6,0/13,5/16	6/13,5/16	6,2/15,5/18	6,2/15,5/18		
	Calorifique à – 5°CBS ext		kW	6,20	10,00	10,00	12,5	12,5	13,5	13,5		
	Calorifique à – 10°CBS ext		kW	5,67	9,43	9,43	11,8	11,8	12,7	12,7		
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	1,89	2,97	2,97	4,64	4,64	4,77	4,77		
	Chaud	Nom.	kW	1,93	2,26	2,26	3,37	3,37	3,90	3,90		
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A++	A+		-		-			
		Pdesign	kW	6,8	9,5		12,1		13,4			
		SEER		6,19	5,83		5,43		5,73			
		Conso. éner. annuelle	kWh	385	570		-		-			
	Chaud	Label		A+	A		-		-			
		Pdesign	kW	4,5	6		6,0		7,80			
		SCOP		4,01	3,85		3,55		3,78			
		Conso. éner. annuelle	kWh	2049	3812		-		-			
		Efficacité nominale	EER/ COP ⁽¹⁾	Froid/ Chaud	Nominal	3,60/3,89	3,20/4,77	2,61/4,01	2,81/3,98			
Couleur				-								
Dimensions	H x L x P		mm	245 x 1 000 x 800		245 x 1 400 x 800		245 x 1 400 x 800		245 x 1 400 x 800		
Poids			kg	35		46		46		46		
Débit d'air	Froid	GV /PV	m³/h	1 080/ 750		1 740/ 1 380		2 040/ 1 500		2 040/ 1 500		
	Chaud	GV /PV	m³/h	-		-		-		-		
Pression statique disponible			Max/Min	Pa	150/ 30		150/ 40		150/ 50		150/ 50	
Niveau de pression sonore	Froid	GV /PV	dB(A)	30/ 25		34/ 30		37/ 32		37/ 32		
	Chaud	GV /PV	dB(A)	31/ 25		36/ 30		38/ 32		38/ 32		
Puissance sonore			Froid	Nominal	dB(A)	56		58		62		
Télécommande			IR	BRC4C65								
			Filaire	BRC1H519W/S/K ou BRC1E53A								

(1) EER/COP selon la norme Eurovent EN14511BRP069A81

*Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81. Nota : la télécommande filaire BRC1E53A ou BRC1H519 devra être installée dès lors que la carte sera sélectionnée.



RZASG

RZASG-MV1/MY1

Groupe extérieur				RZASG71MV1	RZASG100MV1	RZASG125MV1	RZASG140MV1	RZASG100MY1	RZASG125MY1	RZASG140MY1
Dimensions	HxLxP		mm	770x900x320	990x940x320	990x940x320	990x940x320	990x940x320	990x940x320	990x940x320
Poids			kg	60	70	70	78	70	70	78
Débit d'air	Froid	Nominal	m³/h	2880	4980	4980	3720	4980	4980	3720
	Chaud	Nominal	m³/h	3120	4560	4620	4980	4560	4620	4980
Niveau de pression sonore	Froid	GV/PV	dB(A)	46	53	53	54	53	53	54
	Chaud	GV	dB(A)	47	57	57	57	57	57	57
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	65	70	71	73	70	71	73
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS				-15 ~ 46			
	Mode chaud		°CBH				-15 ~ 15.5			
Type de compresseur							Swing			
Réfrigérant / PRP / Charge (kg) / T eq CO ₂				R-32/675/2,45/1,65	R-32/675/2,60/1,76	R-32/675/2,90/1,96	R-32/675/2,60/1,76	R-32/675/2,90/1,96	R-32/675/2,90/1,96	R-32/675/2,90/1,96
Flag F-Gas							Non hermétique			
Préchargé d'usine jusqu'à			m				30			
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UI - UE Max.	m				50			
	Dénivelé	UI - UE Max.	m				30			
	Liquide	DE	"				3/8			
	Gaz	DE	"				5/8			
Alimentation électrique	Phase/Fréquence/Tension		Ph/Hz/V		1~/50/220-240			3~/50/380-415		
	Câble liaison	int/ext	mm²				4G2,5			
Courant - 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	20A	25A	32A	32A	16A	20A	16A

Pompe à chaleur réversible Inverter - Gamme Active Series

Gainable haute pression FBA-A

R-32 BLUEEVOLUTION

SkyAir Active-series



FBA-A

FBA-A

Unité intérieure			FBA71A	FBA100A		FBA125A		FBA140A	
Puissance restituée	Calorifique à +7°CBS ext	kW	6,8	9,50	9,50	12,1	12,1	13,4	13,4
	Calorifique à -5°CBS ext	kW	3,5/7,5/9	5,1/10,8/12,8	5,1/10,8/12,8	6,0/13,5/16	6/13,5/16	6,2/15,5/18	6,2/15,5/18
	Calorifique à -10°CBS ext	kW	6,20	10,00	10,00	12,5	12,5	13,5	13,5
	Frigorifique	kW	5,67	9,43	9,43	11,8	11,8	12,7	12,7
Puissance absorbée	Froid	Nom.	kW	1,89	2,97	5,26	5,26	4,93	4,93
	Chaud	Nom.	kW	2,01	2,26	2,26	3,37	3,37	3,90
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label	A		A		-		-
		Pdesign	kW	6,8	9,5	12,1	12,1	13,0	13,0
		SEER	5,57		5,25		4,78		5,43
		Conso. énerg. annuelle	kWh	427	633	-	-	-	-
	Chaud	Label	A		A		-		-
		Pdesign	kW	4,5	6	6,0	6,0	7,8	7,8
		SCOP	3,81		3,81		3,48		3,78
		Conso. énerg. annuelle	kWh	1 654	2 205	-	-	-	-
Efficacité nominale	EER/COP ⁽¹⁾	Froid/Chaud	Nominal	3,60/3,73	3,20/4,77	2,30/4,01	2,30/4,01	2,72/3,98	2,72/3,98
Couleur									
Dimensions	HxLxP	mm	245 x 1 000 x 800	245 x 1 400 x 800	245 x 1 400 x 800	245 x 1 400 x 800	245 x 1 400 x 800	245 x 1 400 x 800	245 x 1 400 x 800
Poids		kg	35	46	46	46	46	46	46
Débit d'air	Froid	GV/PV	m³/h	1 080/750	1 740/1 380	2 040/1 500	2 040/1 500	2 040/1 500	2 040/1 500
	Chaud	GV/PV	m³/h	-	-	-	-	-	-
Pression statique disponible	Max/Min	Pa	150/30	150/40	150/40	150/50	150/50	150/50	150/50
Niveau de pression sonore	Froid	GV/PV	dB(A)	30/25	34/30	37/32	37/32	37/32	37/32
	Chaud	GV/PV	dB(A)	31/25	36/30	38/32	38/32	38/32	38/32
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	56	58	62	62	62	62
Télécommande	IR	BRC4C65							
	Filaire	BRC1H519W/S/K ou BRC1E53A							

(1) EER/COP selon la norme Eurovent EN14511

*Option Daikin Online Controller : carte BRP069A81. Nota : la télécommande filaire BRC1E53A ou BRC1H519 devra être installée dès lors que la carte BRP069A81 sera sélectionnée.

AZAS-MV1/MY1



AZAS

Groupe extérieur			AZAS71MV1	AZAS100MV1	AZAS125MV1	AZAS140MV1	AZAS100MY1	AZAS125MY1	AZAS140MY1
Dimensions		H x L x P	mm	770 x 900 x 320			990 x 940 x 320		
Poids			kg	60			70		78
Débit d'air	Froid	Nominal	m³/h	3 120	4 560	4 620	4 980	4 560	4 620
	Chaud	Nominal	m³/h	2 880	4 980		3 720	4 980	
Niveau de pression sonore	Froid	GV / PV	dB(A)	46	53	53	54	53	53
	Chaud	GV	dB(A)	47	57	57	57	57	57
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	65	70	71	73	70	71
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	- 5 ~ 46					
	Mode chaud		°CBH	- 15 ~ 15.5					
Type de compresseur				Swing					
Réfrigérant / PRP / Charge (kg) / T eq CO ₂				R-32/675/2,45/1,65	R-32/675/2,60/1,76		R-32/675/2,90/1,96	R-32/675/2,60/1,76	
Flag F-Gas				Non hermétique					
Préchargé d'usine jusqu'à			m	30					
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UI – UE Max.	m	50					
	Dénivelé	UI – UE Max.	m	30					
	Liquide	DE	"	3/8					
	Gaz	DE	"	5/8					
Alimentation électrique	Phase/Fréquence/Tension		Ph/Hz/V	1~/ 50/220-240			3~/ 50/380-415		
	Câble liaison	int/ext	mm²	4G2,5					
Courant – 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	20A	25A	32A	32A	16A	20A

Unités extérieures équipées de compresseur Swing Inverter, technologie 100% Daikin.

- › Abaissement du niveau sonore de 3 dB(A) du groupe extérieur, moins de nuisance pour le voisinage.
- › Outre un confort inégalé, la technologie Inverter limite l'intensité de démarrage nécessaire à la mise en marche de la pompe à chaleur pour plus d'économies.
- › Très hauts rendements énergétiques.

DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE SAS - Z.A. du Petit Nanterre - 31, rue des Hautes Pâtures - Bât. B - Le Narval - 92737 Nanterre Cedex - Tél.: 01 46 69 95 69 - Fax : 01 47 21 41 60 - www.daikin.fr



Les unités Daikin sont conformes aux normes européennes qui garantissent la sécurité des produits



Retrouvez Daikin France sur les réseaux sociaux !